


### XF-PTL09216-C

#### 主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.177
物方视野	Φ91.5mm
像方视野	Φ16.2mm
工作距离	250mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	23.1mm
光圈	F6.5
分辨力	24.3 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.019%(0.037%)
测量范围:	

1'	13.1×8.8	74.0×49.7mm
2/3'	8.45×7.07	47.7×39.9mm
1/1.8'	7.2×5.3	40.7×29.9mm
1/2'	6.4×4.8	36.2×27.1mm

### XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

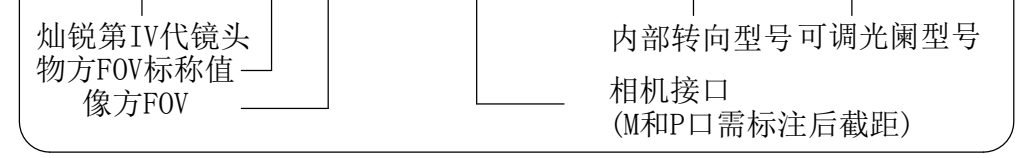

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL09216-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学 
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。