


**XF-PTL39038-F**

**主要参数**

光学结构	双远心
倍率	0.101
物方视野	Φ376.2mm
像方视野	Φ38mm
工作距离	700mm ± 3%
远心度	<0.04° (0.06°)
景深	86.2mm
光圈	F8
分辨力	52.4 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.060% (0.066%)
测量范围:	

71M	31 × 22	306.9 × 217.8mm
2'	23 × 23	227.7 × 227.7mm
4/3'	18 × 13.5	178.2 × 133.7mm
1.1'	14.2 × 10.4	140.6 × 103.0mm
1'	12.8 × 9.6	126.7 × 95.0mm
2K线扫描	2048 × 10 μm	202.8mm
4K线扫描	4096 × 7 μm	283.9mm

**XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)**

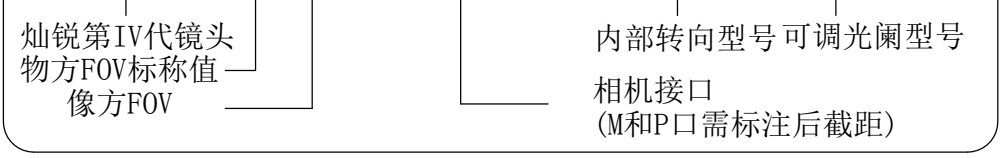

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL39038-F-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学 
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。