修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

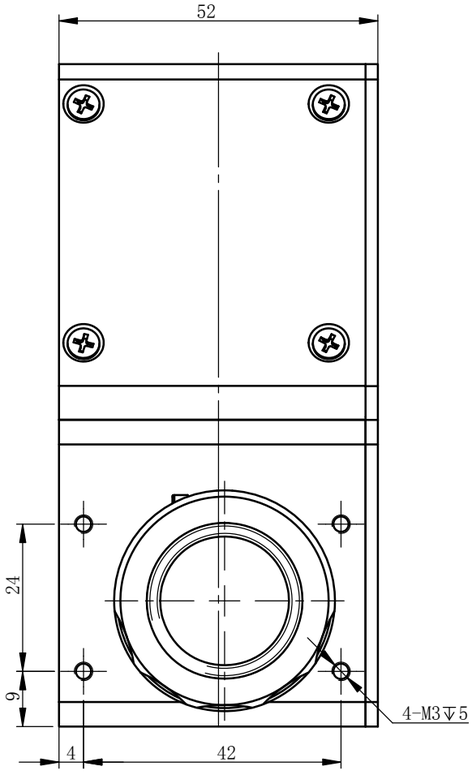

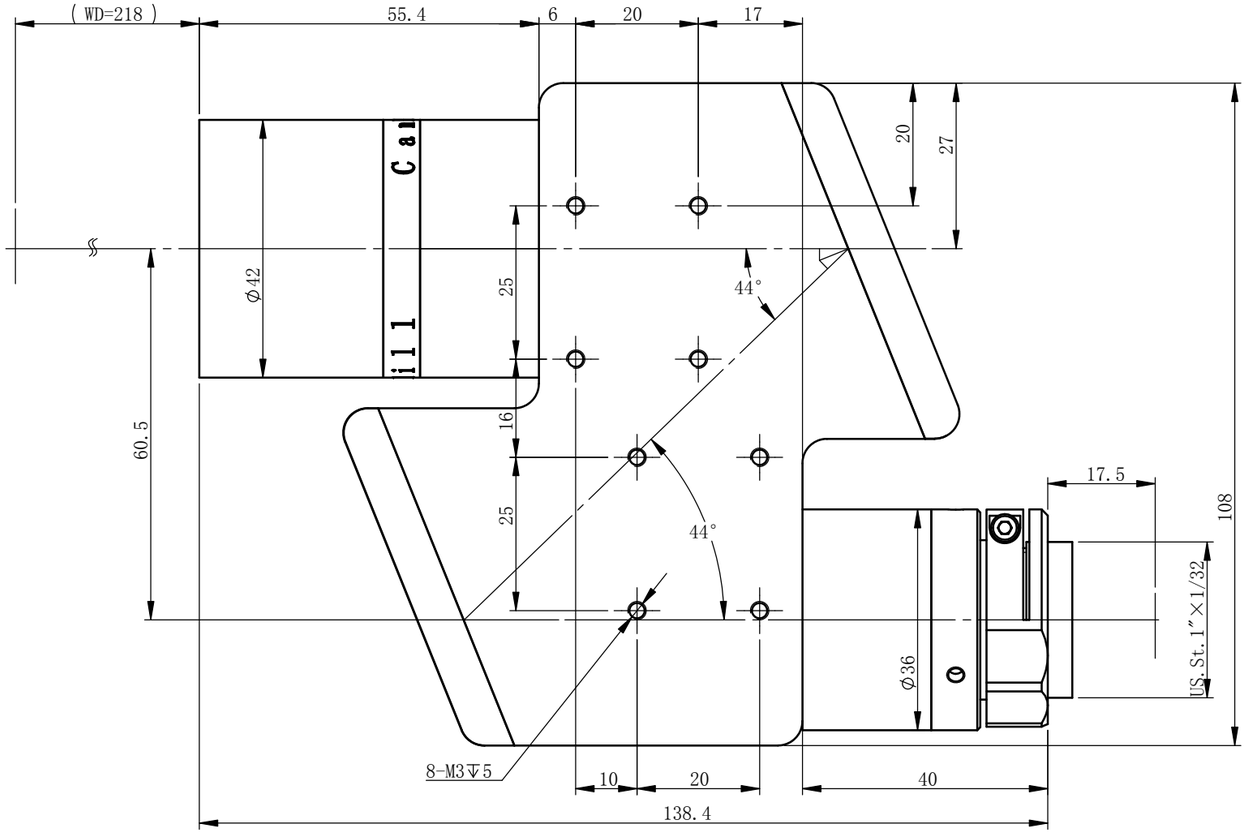

XF-MH1X218

主要参数

倍率		1
物方视野		Φ11.0mm
像方视野		Φ11.0mm
工作距离		218mm±3%
景深		0.91mm
光圈		F9
分辨力		5.9μm
像方MTF		>0.3@100lp/mm
光学畸变		<0.006%
测量范围：		
2/3’	8.45×7.07	8.5×7.1mm
1/1.8’	7.2×5.3	7.2×5.3mm
1/2’	6.4×4.8	6.4×4.8mm
1/3’	4.8×3.6	4.8×3.6mm

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MH1X218-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。