


XF-ADL90-16D-3

主要参数:
 适用镜头口径 $\phi 16\text{mm}$
 光轴间隔 3mm
 内部光程 23.5mm

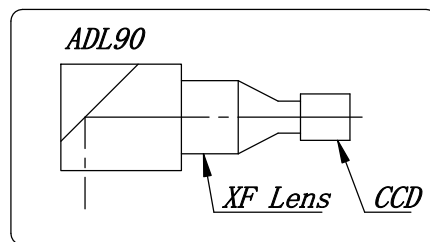

| 未注公差 | | 未注角度公差 | 文件名称 | | |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|-----|-----------------------------|
| X. X | ± 0.2 | $\pm 30\text{min}$ | XF-ADL90-16D-3-外形尺寸 | | |
| X. XX | ± 0.02 | | 图样名称 | | |
| X. XXX | ± 0.005 | 图纸尺寸: A4 | | | |
| | 签名 | 日期/版本号 | 材料 | 比例 | 产品名称 |
| 设计 | | | | 2:1 | |
| 更改1 | | | 数量 | | 灿锐光学 CAN-RILL OPTICS |
| 更改2 | | | 共 张 | | |

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。