


**XF-ADZL-16D-1L**

**主要参数:**

适用镜头口径       $\Phi 16\text{mm}$   
 光轴间隔            1mm  
 内部光程            31mm

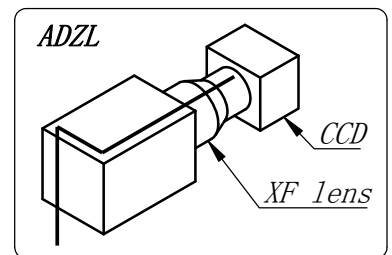

|        |             |                    |                     |     |                         |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|-----|-------------------------|
| 未注公差   |             | 未注角度公差             | 文件名称                |     |                         |
| X. X   | $\pm 0.2$   | $\pm 30\text{min}$ | XF-ADZL-16D-1L-外形尺寸 |     |                         |
| X. XX  | $\pm 0.02$  |                    | 图样名称                |     |                         |
| X. XXX | $\pm 0.005$ | 图纸尺寸: A4           |                     |     |                         |
|        | 签名          | 日期/版本号             | 材料                  | 比例  | 产品名称                    |
| 设计     |             |                    |                     | 1:1 |                         |
| 更改1    |             |                    | 数量                  |     | 灿锐光学<br>CAN-RILL OPTICS |
| 更改2    |             |                    | 共 张                 |     |                         |

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。