
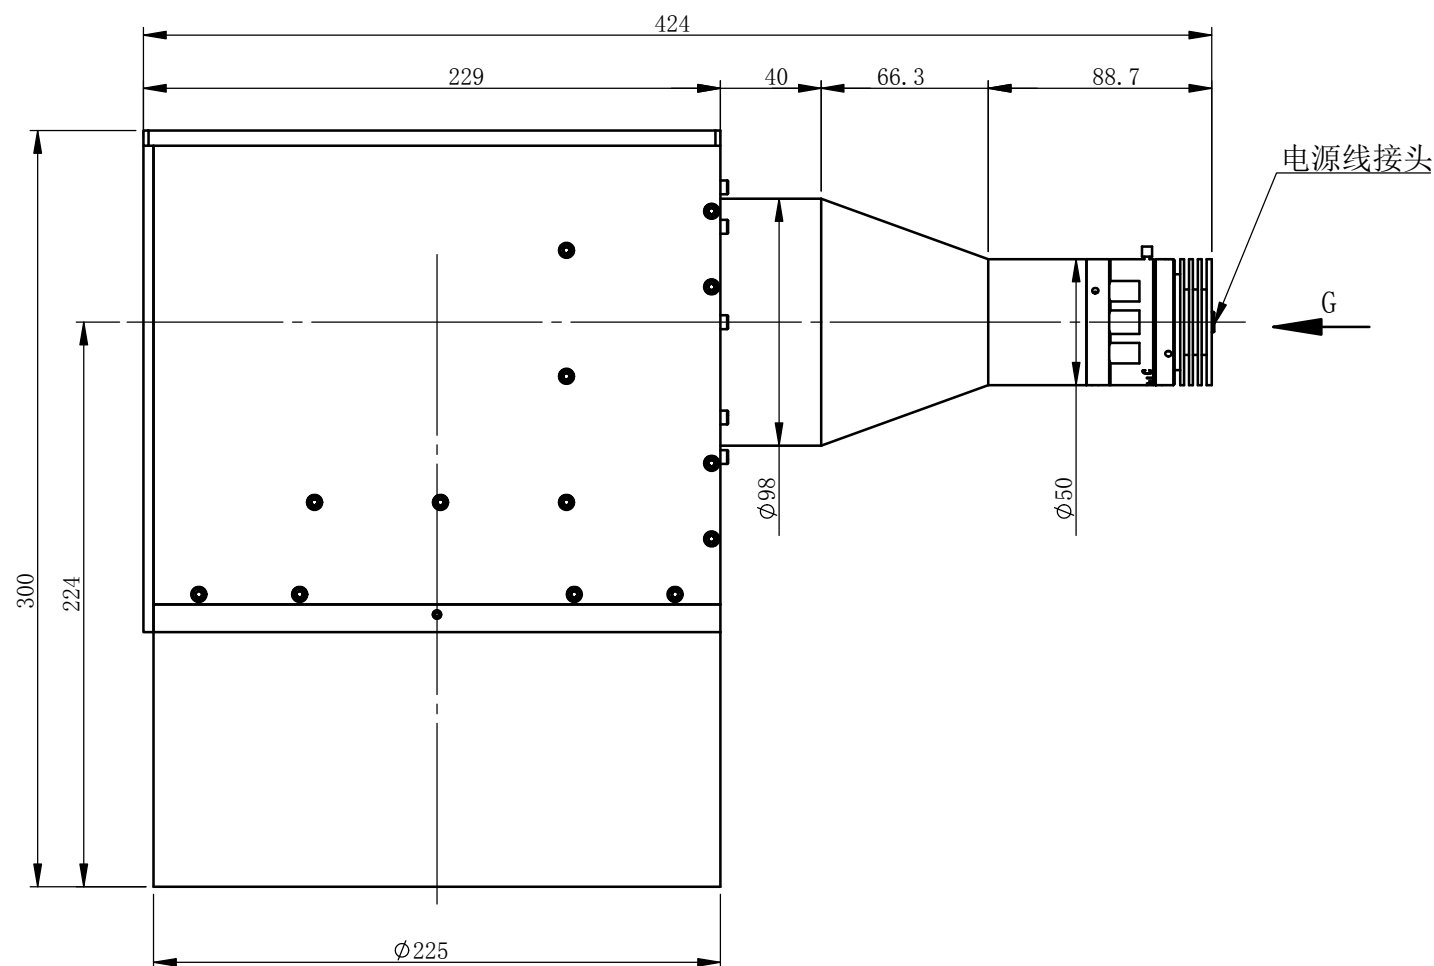


视图 G

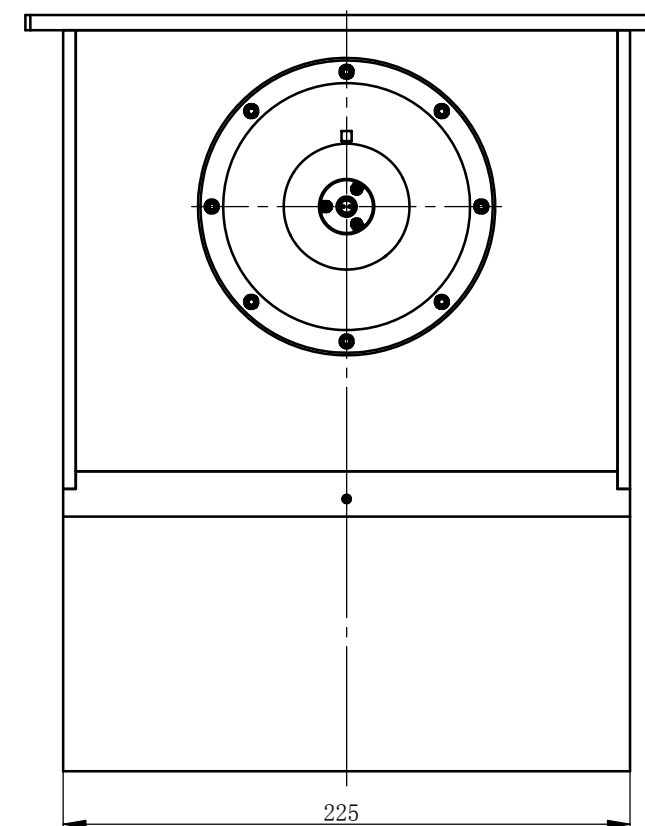

XF-PTI195-L90-(C)

主要参数

额定功率	5W
额定电压	24V
最大电流	208mA
有效照明直径	Φ195mm
最佳工作距	508±254mm
照明孔径角:	

光栏直径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NA	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010
半角 (°)	0.06	0.11	0.17	0.23	0.28	0.34	0.39	0.45	0.51	0.56

图号	光源颜色 (C)			
XF-PTI195-L90-(C)	R	G	B	W

未注公差		未注角度公差		文件名称	
X.X	±0.2	±30min		XF-PTI195-L90-(C)-外形尺寸	
X.XX	±0.02	图样名称			
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号		产品名称	
设计				1:5	
更改1		数量			灿锐光学
更改2		共	张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。