修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

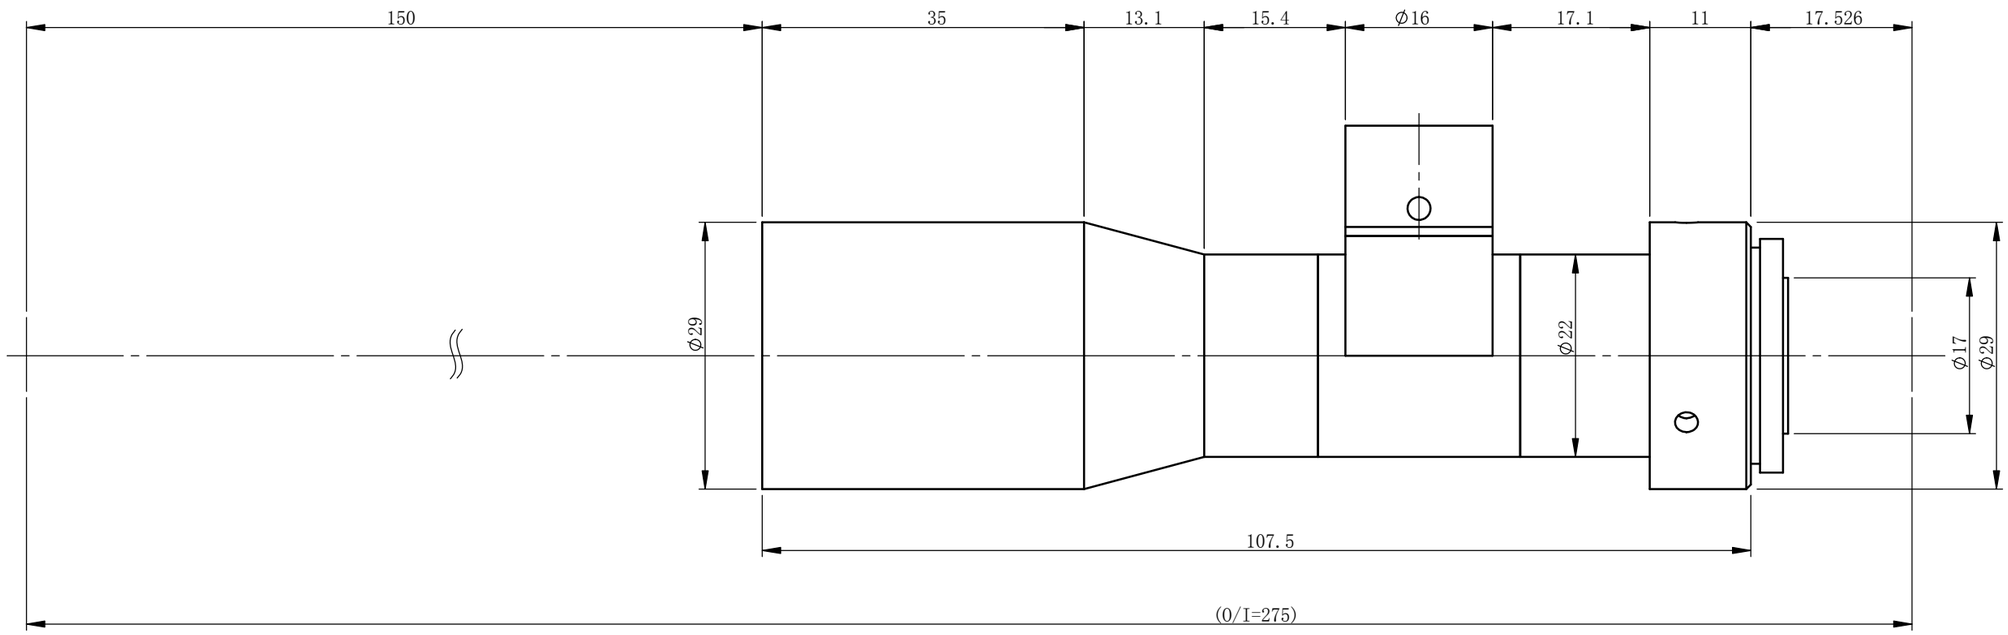

XF-T05X150D

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.5
物方视野	Φ16mm
像方视野	Φ8mm
工作距离	150mm±3%
远心度	<0.16°
景深	7.4mm
光圈	F17.9
分辨力	23.6μm
像方MTF	>0.3@55lp/mm
光学畸变	<0.16%
测量范围：	
1/2’ 6.4×4.8	12.4×9.6mm
1/3’ 4.8×3.6	9.6×7.2mm

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-T05X150D-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。